

ВЫБОР ОПЦИЙ

Перепад давления переключения		Обозначение	Электрическое соединение		Обозначение
Регулировка		0	DIN EN 175 301-803, form A		00
Неподвижный		1	M20 x 1,5		05


Диапазон давлений переключения (бар)		Обозначение
3 ... 40		62
5 ... 63		63
5 ... 100		64
5 ... 160		65
10 ... 220		66
10 ... 420		67

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Разъем	Разъем	Кронштейны	Подавление скачков	Подключаемый порт с переходным ниппелем
0585418 (с LED)	0570110	0574772 (сталь) 0553908 (нержавеющая сталь)	0553258 (нержавеющая сталь G1/4) 0574773 (латунь/сталь) G1/4)	0550083 (G1/4 ... G1/2) 0574764 (G1/4 ... G3/8) 0574765 (G1/4 ... 1/4 NPT)

Чертежи с размерами принадлежностей - смотрите стандартный 20D на стр. 5-033

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

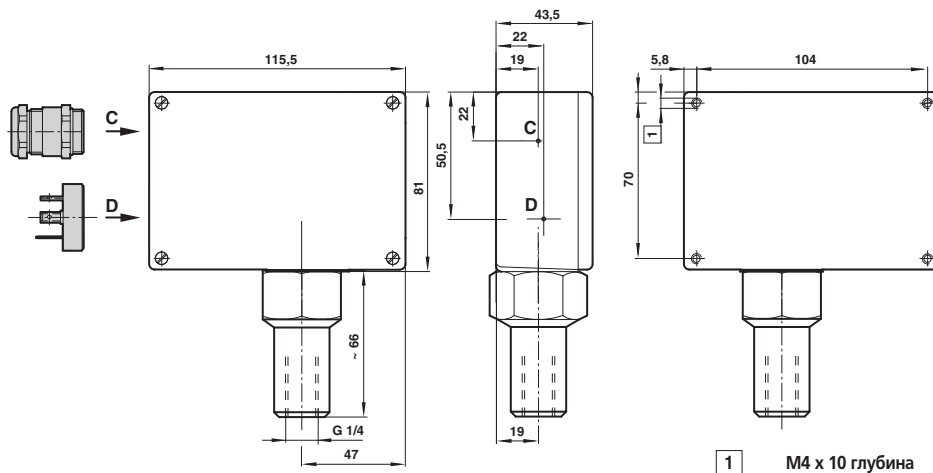

Электрическое соединение

Соединение соответствует DIN EN 175301-803, form A

Разъем M20 x 1,5 соответствует DIN 46320

